

Ficha técnica
 Celosías > Gradpanel > Aluminio > Serie T >
T 100



Viviendas Turó de la Cisa (Vilassar de Dalt)

Las celosías de la Serie T están formadas por perfiles fijos de aluminio extruido fijados directamente sin necesidad de marco. Este hecho, juntamente a su posibilidad de ser producidas en formas cuadradas o rectangulares permite un conjunto de celosías de líneas rectas, actuales y elegantes que contribuye a mejorar la estética de la fachada.

Lamas



EXTRUIDO

Montantes



EXTRUIDO

Disposición



HORIZONTAL



VERTICAL

Acabados lamas y montantes



EN POLVO
QUALICOAT



ANODIZADO
QUALANOD



GRADCOLORS



FOLIADO
MADERA

Viento



RESISTENCIA
CLASE 6

Aplicaciones



Paramento



Marco fijo



Corredero



Practicable
batiente



Practicable
Pivotante



Proyectable



Corrugable
batiente




Corrugable
Pivotante



Levadizo






Características

-  *Diseño de lamas tubulares de sección rectangular (T 100).*
-  *Lamas minimalistas de simple precisión geométrica con una corriente artística que utiliza elementos mínimos, básicos y funcionales.*
-  *Celosías de lamas fijas.*
-  *Posibilidad de soluciones configurables alternando lamas de la misma serie.*
-  *Sujeción de lamas fijas a montantes con fijación mecánica vista.*
-  *Imagen equivalente desde el interior y exterior del edificio.*

-  *Celosías de lamas con alta resistencia al impacto o deformación, aportando un grado de seguridad al sistema.*
-  *Longitud máxima de lama variable según la aplicación. Longitud máx. Lama: T 100 (H=2500 mm.; V=6000 mm).*
-  *Peso aproximado de la celosías T 100: 22,00 kg/m².*
-  *La posibilidad de poder separar más las lamas, según requerimiento del proyecto, ayuda a las reducciones del coste del conjunto.*
-  *Instalación en obra de marcos con lamas montadas para todas las aplicaciones posibles.*



Infografía

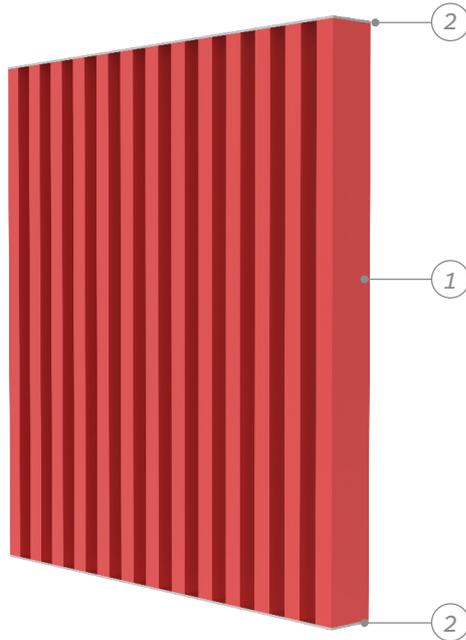

Infografía T 100


- ① Lama extruida de aluminio
- ② Pletina de aluminio extruido

Lama

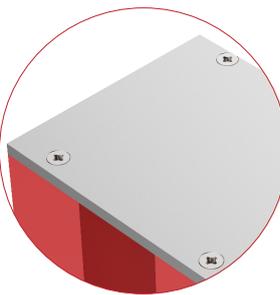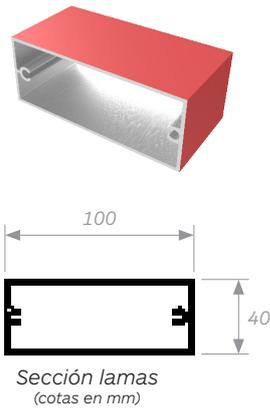

Pletina atornillada a lamas
(remate laterales)


Secciones

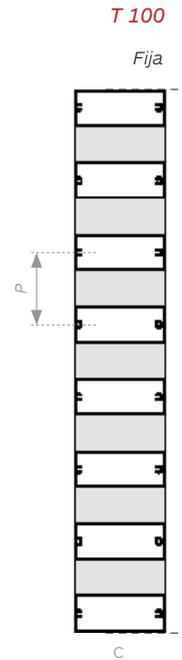

*P: 80 mm

*Posibilidad de Paso variable
P= Paso estándar

Perfilería



Limitaciones

MARCO FIJO	Marco con solo Pletina 100x5	Horizontal	2500 x ∞
		Vertical	∞ x 6000
CORREDERO	Hoja con solo Pletina 100x5 + Guía Sist. B	Horizontal	1250 x 3000
		Vertical	2500 x 3500

