

Ficha técnica
 Celosías > Gradpanel > Aluminio > Serie T >
T 40



Viviendas Unifamiliares (Vilassar)

Las celosías de la Serie T están formadas por perfiles fijos de aluminio extruido fijados directamente sin necesidad de marco. Este hecho, juntamente a su posibilidad de ser producidas en formas cuadradas o rectangulares permite un conjunto de celosías de líneas rectas, actuales y elegantes que contribuye a mejorar la estética de la fachada.

Lamas



EXTRUIDO

Montantes



EXTRUIDO

Disposición



HORIZONTAL VERTICAL

Acabados lamas y montantes



EN POLVO QUALICOAT ANODIZADO QUALANOD GRADCOLORS FOLIADO MADERA

Viento



RESISTENCIA CLASE 6

Aplicaciones



Paramento



Marco fijo



Corredero



Practicable batiente



Practicable Pivotante



Projectable



Corrugable batiente



Corrugable Pivotante




Levadizo








Características


 *Diseño de lamas tubulares de sección cuadrada (T 40).*

 *Lamas minimalistas de simple precisión geométrica con una corriente artística que utiliza elementos mínimos, básicos y funcionales.*


 *Celosías de lamas fijas.*


 *Posibilidad de soluciones configurables alternando lamas de la misma serie.*


 *Sujeción de lamas fijas a montantes con fijación mecánica oculta.*


 *Celosías de lamas con alta resistencia al impacto o deformación, aportando un grado de seguridad al*

 *Imagen equivalente desde el interior y exterior del edificio.*



 *Longitud máxima de lama variable según la aplicación. Longitud máx. Lama: T 40 (H=2900 mm.; V=3000 mm).*

 *Peso aproximado de las celosías T 40: 10,75 kg/m².*

 *La posibilidad de poder separar más las lamas, según requerimiento del proyecto, ayuda a las reducciones del coste del conjunto.*


 *Instalación en obra de marcos con lamas montadas para todas las aplicaciones posibles.*

Lama




Sección

Conjunto

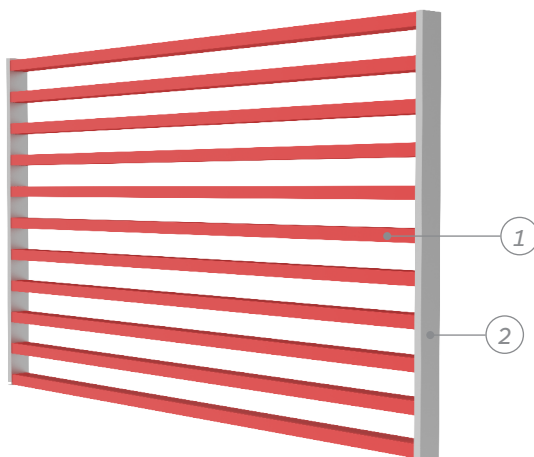


- 1 Lama extruida de aluminio
- 2 Pletina de aluminio extruido

Secciones

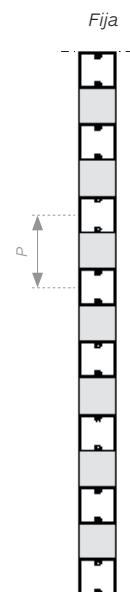

*P: 80 mm

*Posibilidad de Paso variable
P= Paso estándar



Pletina atornillada a lamas
(remate laterales)

Perfilería

Montante



Pletina
40 x 5 mm

