




Ficha técnica
Celosías > Phalsol > Aluminio > Serie PH >
PH D 100



Descripción

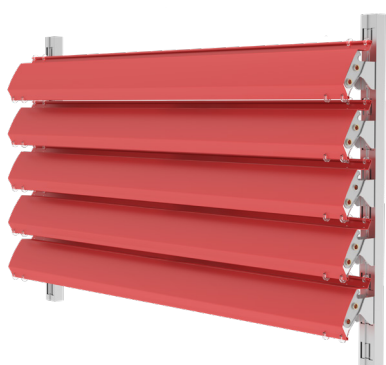

Celosía Phalsol Serie PH D 100 de lamas de aluminio laminado de alta calidad, fijas. Material apropiado por su óptima resistencia a la intemperie, aceptando una gran cantidad de acabados de colores de la gama RAL. Sección de lama de 97 x 24 mm.

Reparto de lamas variable en función de las necesidades de proyecto. Su colocación es ideal para crear paramentos continuos de lamas no condicionadas a modulación, combinando ocultación, protección solar y ventilación. Posibilidad de lama perforada.

Aplicaciones



Paramento



Marco fijo



Corredero



Practicable
batiente



Practicable
Pivotante



Proyectable



Corrugable
batiente



Corrugable
Pivotante



Levadizo




PH D 100

Detalles componentes

- Diseño de lamas monopared en forma de "U" con burlete de PVC en una de los extremos.
- Celosías de lamas fijas con 2 tipos de inclinaciones respecto la vertical: 30° y 45°.
- Posibilidad de soluciones configurables con los dos tipos de inclinaciones existentes.
- Sujeción de lamas fijas con pinzas mixtas de chapa de aluminio troqueladas y estampadas con aletas de policarbonato transparente resistente a los rayos U.V. (color blanco, gris o negro).
- Colocación de lamas en posición de Parasol o en posición de quiebravistas.
- Su aplicación en Paramento permite a las lamas una disposición con solución de continuidad de lamas juntas a tope.
- Acabado interior lamas en color blanco. Posibilidad mismo acabado en ambas caras de lama o bicolor.
- Longitud máxima de Lama 4500 mm.
- Peso aproximado de las celosías D 100: 9,00 kg/m2.
- Instalación sencilla con fijación directa de los soportes a la obra o subestructura existente.

Lamas	Perfilería	Disposición	Acabados lamas	Acabados lamas y perfilería	Viento
PERFILADO	PERFILADO	HORIZONTAL	COIL-COATING	COIL-COATING (Solo pinzas fijas)	RESISTENCIA CLASE 6
			GRADCOLORS	EN POLVO QUALICOAT	
				ANODIZADO QUALANOD	
				GRADCOLORS	

Detalles dimensionales (Cotas en mm.)




Sección lamas
(cotas en mm)




m: Distancia máxima entre ejes de montantes = 1500 mm
a: vuelo máximo de la lama = 200 mm

D 100 - 30°

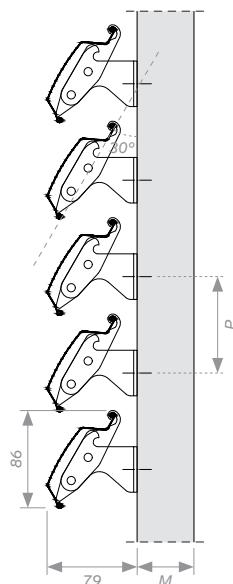

*P: 85 mm
M: 20, 50, 70 mm

D 100 - 45°

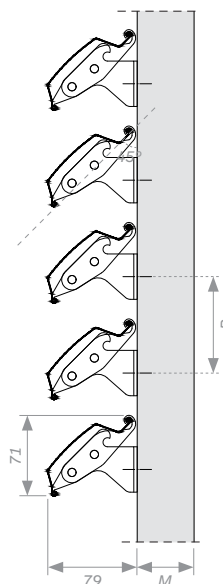

*P: 85 mm
M: 20, 50, 70 mm

*Posibilidad de Paso variable
P= Paso estándar

Perfilería

Soportes



20 x 30




50 x 30



70 x 35

Accesorios



Pinza 30°

Pinza 45°

