


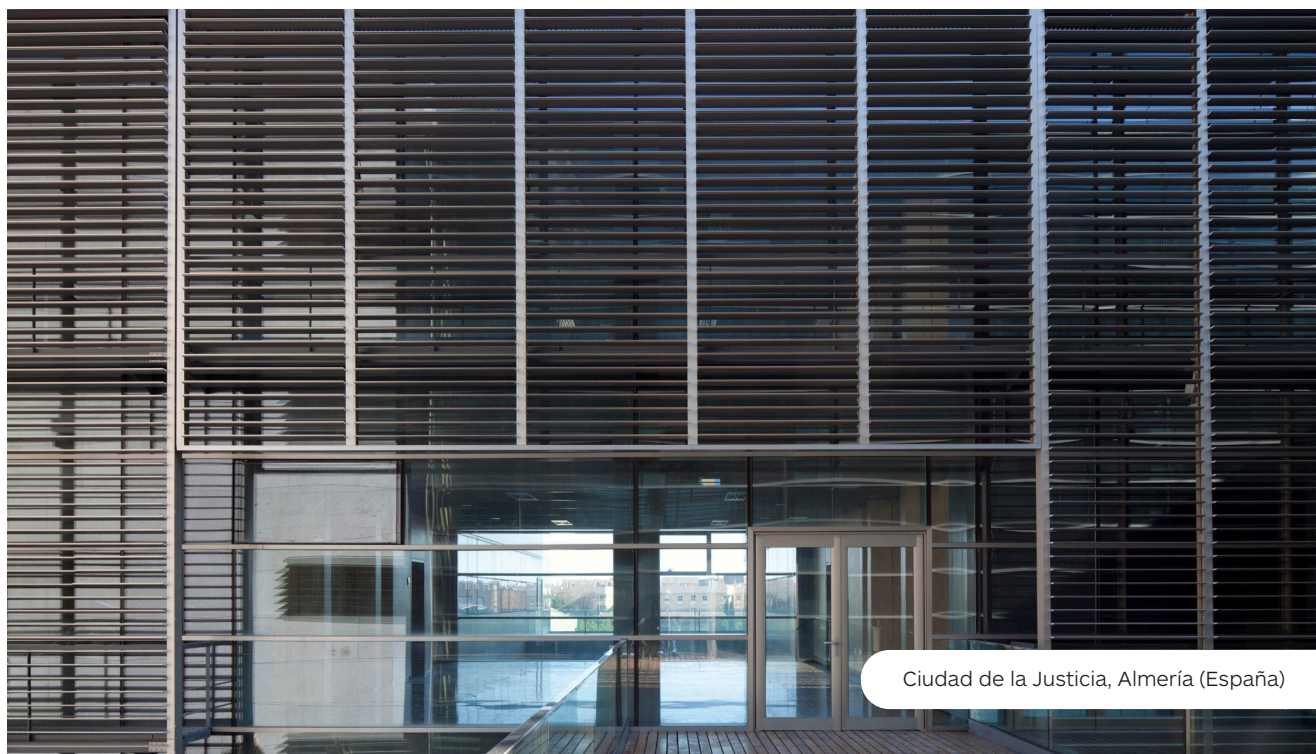


Ficha técnica

Celosías > Gradpanel > Aluminio > Serie E >

E 100

Características

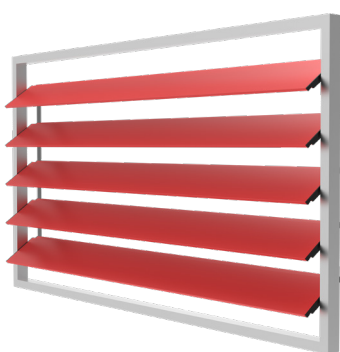

Las celosías Gradpanel Serie E 100 están formadas por lamás tubulares de sección rectangular de 105x19 mm.

Sus lamás orientables, fabricadas en aluminio extruido de alta calidad, cuentan con regle de accionamiento de pletina de aluminio con tornillería autoblocante en acero inoxidable.

Gracias al material utilizado las lamás ofrecen una alta resistencia al impacto o deformación, aportando un grado de seguridad al sistema.

Aceptan gran cantidad de acabados tanto en anodizados como en colores de la gama RAL.

Aplicaciones



Paramento



Marco fijo



Corredero

Practicable
batientePracticable
Pivotante

Proyectable

Corrugable
batienteCorrugable
Pivotante

Levadizo



Detalles componentes



Diseño de lamas tubulares de sección rectangular de líneas rectas con solapes en los extremos.



Juego de testers portalamas de aleación de aluminio inyectado.



Ejes de orientación de lama fijo y retráctil en acero bricomatado Ø7 mm.



Lamas orientables con regle de accionamiento de pletina de aluminio con tornillería autoblocante en acero inoxidable.



Celosías de lamas con alta resistencia al impacto o deformación, aportando un grado de seguridad al sistema.



Peso aproximado de la celosías; E 100: 12,20 kg/m².



Longitud máxima de lama (incluido marco) variable según la aplicación. Lama: E 100 (H=2050 mm.; V=2150 mm).



Orientación de las lamas mediante accionamiento manual. Pomo retráctil con sector de aluminio lacado en color blanco, negro o gris; o Cilindro lineal.



Orientación de las lamas mediante motor eléctrico lineal (visto). Solo con marcos de perfil 50x50 mm.



Aplicaciones con movimiento a motor: Corredero y Levadizo.



Instalación con marcos para todas las aplicaciones posibles.

Lamas



EXTRUIDO

Perfilería



EXTRUIDO

Disposición



HORIZONTAL



VERTICAL

Acabados lamas y perfilería



EN POLVO QUALICOAT



ANODIZADO QUALANOD



GRADCOLORS



FOLIADO MADERA

Domótica




POSIB. FACHADA INTELIGENTE

Viento




RESISTENCIA CLASE 6

Detalles dimensionales (Cotas en mm)




Sección lamas
(cotas en mm)

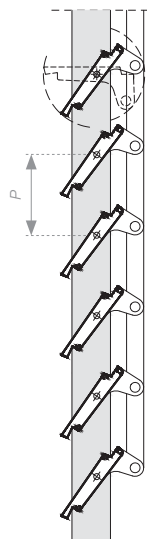


P: 95 mm

Perfilería




40 x 25




40 x 40



50 x 50



45 x 35
(45 x 60)



80 x 45



PPA 120
(40 x 43)