




Ficha técnica
Celosías > Gradpanel > Aluminio > Serie E >
E 150



Pabellón de España, Venecia (Italia)

Características

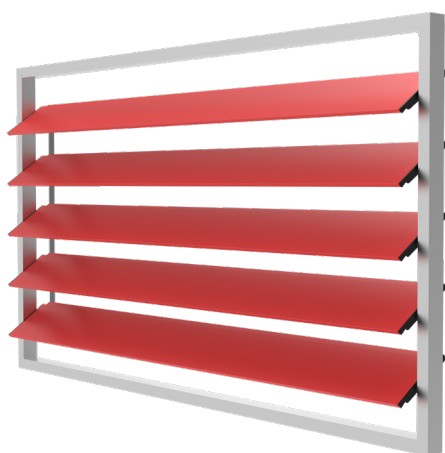

Las celosías Gradpanel Serie E 150 están formadas por lamás tubulares de sección rectangular de 145x19 mm.

Sus lamás orientables, fabricadas en aluminio extruido de alta calidad, cuentan con regle de accionamiento de pletina de aluminio con tornillería autoblocante en acero inoxidable.

Gracias al material utilizado las lamás ofrecen una alta resistencia al impacto o deformación, aportando un grado de seguridad al sistema.

Aceptan gran cantidad de acabados tanto en anodizados como en colores de la gama RAL.



MARCO FIJO



CORREDERO



PRACTICABLE
BATIENTE



PRACTICABLE
PIVOTANTE



CORRUGABLE
BATIENTE



CORRUGABLE
PIVOTANTE



CORRUGABLE
CORREDERO



PROYECTABLE



LEVADIZO




Detalles componentes


-  *Diseño de lamas tubulares de sección rectangular de líneas rectas con solapes en los extremos.*
-  *Juego de testeros portalamas de aleación de aluminio inyectado.*
-  *Ejes de orientación de lama fijo y retráctil en acero bricomatado Ø7 mm.*
-  *Lamas orientables con regle de accionamiento de pletina de aluminio con tornillería autoblocante en acero inoxidable.*
-  *Celosías de lamas con alta resistencia al impacto o deformación, aportando un grado de seguridad al sistema.*
-  *Peso aproximado de la celosías; E 150: 14,10 kg/m2.*
-  *Longitud máxima de lama (incluido marco) variable según la aplicación. Lama: E 150 (H=2000 mm.; V=2100 mm).*
-  *Orientación de las lamas mediante accionamiento manual. Pomo retráctil con sector de aluminio lacado en color blanco, negro o gris; o Cilindro lineal.*
-  *Orientación de las lamas mediante motor eléctrico lineal (visto). Solo con marcos de perfil 50x50 mm.*
-  *Aplicaciones con movimiento a motor: Corredero y Levadizo.*
-  *Instalación con marcos para todas las aplicaciones posibles.*

Lamas	Perfilería	Disposición	Acabados lamas y perfilería	Domótica	Viento
		 	   		
EXTRUIDO	EXTRUIDO	HORIZONTAL VERTICAL	EN POLVO QUALICOAT ANODIZADO QUALANOD GRADCOLORS FOLIADO MADERA	POSIB. FACHADA INTELIGENTE	RESISTENCIA CLASE 6

Detalles dimensionales (Cotas en mm)



Sección lamas
(cotas en mm)

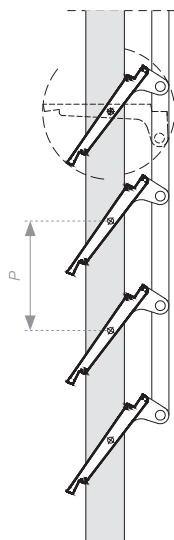

P: 133 mm

Perfilería

