





Ficha técnica
Celosías > Gradpanel > Aluminio > Serie E >
E 145

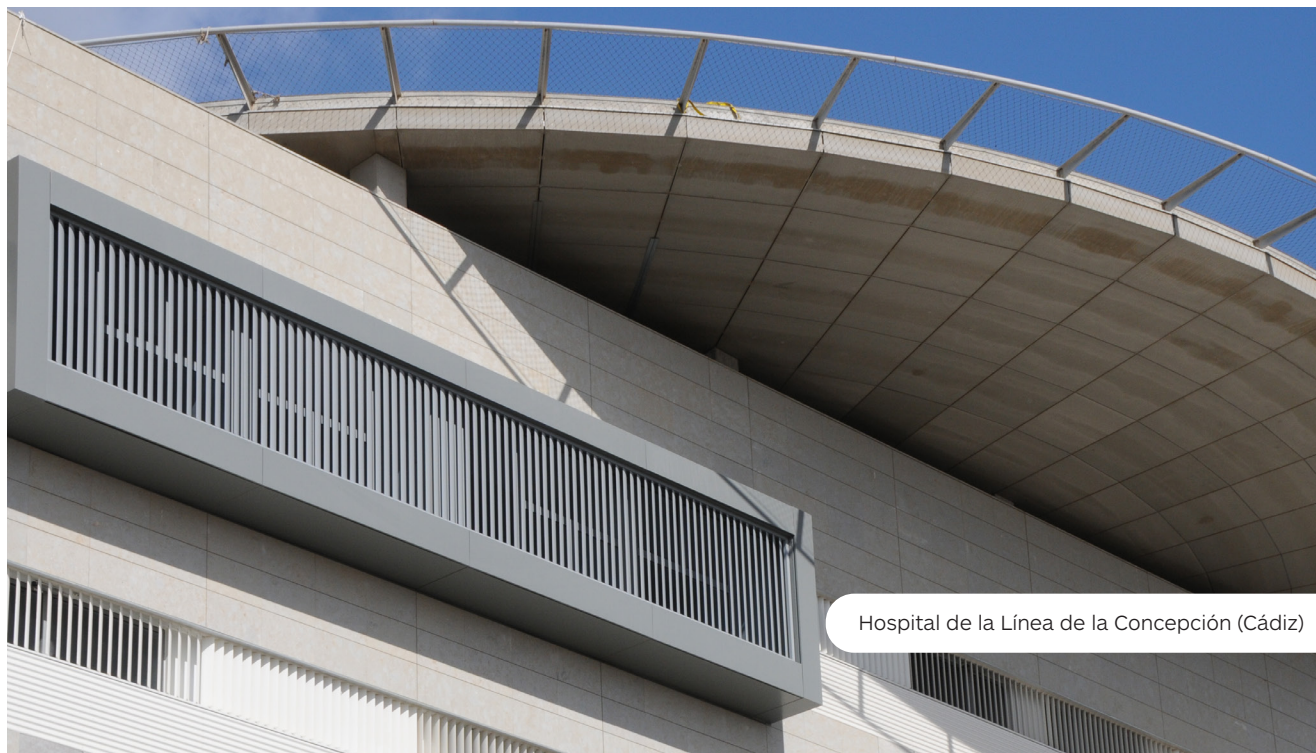

Hospital de la Línea de la Concepción (Cádiz)

Descripción

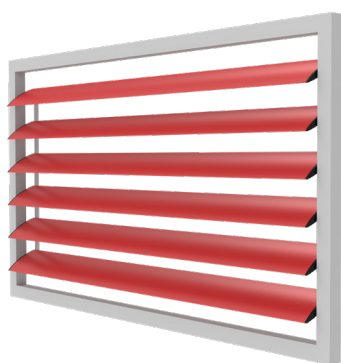

Las celosías Gradpanel Serie E 145 están formadas por lamás tubulares de sección elíptica de 145x23 mm.

Sus lamás orientables, fabricadas en aluminio extruido de alta calidad, cuentan con regle de accionamiento de pletina de aluminio con tornillería autobloqueante en acero inoxidable.

Gracias al material utilizado las lamás ofrecen una alta resistencia al impacto o deformación, aportando un grado de seguridad al sistema.

Aceptan gran cantidad de acabados tanto en anodizados como en colores de la gama RAL.

Aplicaciones



Paramento



Marco fijo



Corredero



Practicable
batiente



Practicable
Pivotante



Proyectable



Corrugable
batiente



Corrugable
Pivotante



Levadizo



Características



Diseño de Lamas tubulares de sección elíptica.



Juego de testeros de aluminio cortados a láser y lacados en el mismo color que las lamas.



Ejes de orientación de lama fijo y retráctil en poliamida Ø9 mm.



Lamas orientables unidas a regle de accionamiento de pletina de aluminio con pasador y arandela de seguridad en acero inoxidable.



Celosías de lamas con alta resistencia al impacto o deformación, aportando un grado de seguridad al sistema.



Peso aproximado de la celosía; E 145: 13,50 kg/m².



Longitud máxima de lama (incluido marco) variable según la aplicación. Longitud máx. Lama: E 145 (H=2350 mm.; V=2610 mm).



Lamas fijas continuas en aplicación Paramento con pinzas regulables de aluminio consiguiendo múltiples inclinaciones.



Orientación de las lamas mediante accionamiento manual. Pomo retráctil con sector de aluminio recubierto de poliamida y Cilindro lineal.



Orientación de las lamas mediante motor eléctrico lineal (visto). Solo con marcos de perfil 50x50 mm.



Aplicaciones con movimiento a motor: Corredero y Levadizo.



Instalación con marcos para todas las aplicaciones posibles.

Lamas



EXTRUIDO

Perfilería



EXTRUIDO

Disposición



HORIZONTAL



VERTICAL
(Solo Marco fijo)

Acabados lamas y perfilería



EN POLVO
QUALICOAT



ANODIZADO
QUALANOD



GRADCOLORS



FOLIADO
MADERA

Domótica



POSIB. FACHADA
INTELIGENTE



Viento



RESISTENCIA
CLASE 6

Características

Sección lamas (cotas en mm)



Regle accionamiento con tornillería autoblocante

Aplicación PARAMENTO



50 x 50 x 2



50 x 50 x 3



110 x 50 x 3

Aplicación SISTEMAS



40 x 25



40 x 40



50 x 50



45 x 35
(45 x 60)




80 x 45



PPA 120
(40 x 43)

E 145

Fija
(Paramento: solo lamas horizontales)

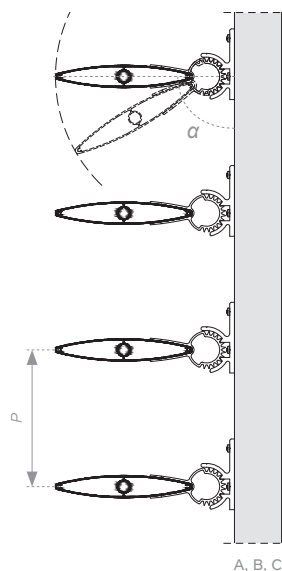

A, B, C

* P: 145 mm (E145)


α_{mín}: 15°

α_{máx}: 135°

(otras inclinaciones consultar)

E 145

Fija y orientable

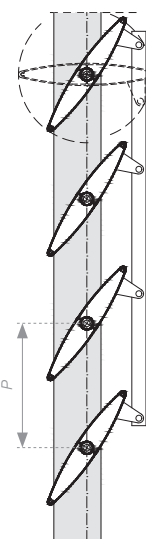

D, E, F, G, H, I

P: 132 mm (E145)

*Posibilidad de paso variable
P= Paso estándar