




Ficha técnica
Celosías > Gradpanel > Aluminio > Serie E >
E 77



Edificio Patio Blanco, Ibiza (España)

Descripción



Celosía Gradpanel Serie E 77 de lamas de aluminio extruido de alta calidad. Material apropiado por su óptima resistencia a la intemperie, aceptando una gran cantidad de acabados tanto en anodizados como en colores de la gama RAL. Sección de lama de 77 x 12 mm.

Reparto de lamas variable en función de las necesidades de proyecto.

Su colocación es ideal para crear paramentos continuos de lamas no condicionadas a modulación, combinando ocultación, protección solar y ventilación.

Aplicaciones



Paramento



Marco fijo



Corredero



Practicable
Batiente



Practicable
Pivotante



Corrugable
Batiente



Corrugable
Pivotante



Corrugable
Corredero



Proyectable



Levadizo



Detalles componentes



Diseño de lamas tubulares de sección rectangular.



Lamas minimalistas de simple precisión geométrica con una corriente artística que utiliza elementos mínimos, básicos y funcionales.



Juego de testeros portalamas de poliamida. Disponibles en blanco, negro y gris.



Ejes de orientación de lama fijo y retráctil en aluminio Ø6 mm.



Lamas orientables unidas a regle de accionamiento de ple-tina de aluminio con clips de poliamida fijados a testeros portalamas.



Celosías de lamas con alta resistencia al impacto o deformación, aportando un grado de seguridad al sistema.



Peso aproximado de la celosías E 77: 11,70 kg/m².



Longitud máxima de lama (incluido marco) variable según la aplicación, hasta una máxima de 1600 mm (H) y (V).



Orientación de las lamas mediante accionamiento manual. Pomo retráctil con sector de poliamida y Cilindro lineal.



Orientación de las lamas mediante motor eléctrico lineal (visto) y motor tubular (oculto). Solo con marcos de perfil 50x50 mm.



Acc. a motor tubular solar Wirefree RTS (oculto). Marcos lisos 50x50 mm. (Solo aplicación marco fijo y Corredero).



Aplicaciones con movimiento a motor, solo Corredero y Levadizo.



Instalación con marcos para todas las aplicaciones posibles.

Lamas



EXTRUIDO

Perfilería



EXTRUIDO

Disposición



HORIZONTAL



VERTICAL

Acabados lamas y perfilería



EN POLVO QUALICOAT



ANODIZADO QUALANOD



GRADCOLORS



FOLIADO MADERA

Domótica




POSIB. FACHADA INTELIGENTE

Viento




RESISTENCIA CLASE 6

Detalles dimensionales (Cotas en mm.)



Fija / Orientable
(con regle Acc.)

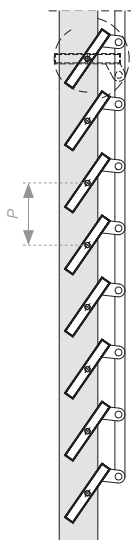

P: 73 mm

P= Paso estándar

Perfilería

Tipo de Montantes



50 x 50 x 2




50 x 50 x 3



110 x 50 x 3

Tipo de Marcos



40 x 25




40 x 40



50 x 50



45 x 35
(45 x 60)



80 x 45



PPA 120
(40 x 43)