

Ficha técnica
Celosías > Gradpanel > Aluminio > Serie P >
P 80 ENC



Oficinas Calabria (Barcelona)

Descripción



Celosía Gradpanel Serie P 80 Enc de lamas fijas con paso variable, tubular, de sección rectangular, de aluminio perfilada de dimensión 68 x 13mm, lacada y termoendurecida en sistema continuo e instaladas encastrada en un marco de aluminio extruido.

Material apropiado por su óptima resistencia a la intemperie, aceptando una gran cantidad de acabados tanto en anodizados como en colores de la gama RAL. Reparto de lamas variable en función de las necesidades de proyecto.

Montantes porta-lamas, situados entre las lamas, realizados en aluminio extruido de sección rectangular.

Aplicaciones



Paramento



Marco fijo



Corredero



Practicable
batiente



Practicable
Pivotante



Proyectable




Corrugable
batiente



Corrugable
Pivotante



Levadizo



Detalles componentes

Perfilería y lama de aluminio extruado de alta calidad con una orientación de 27°. Material apropiado por su óptima resistencia a la intemperie, aceptando una gran cantidad de acabados tanto en anodizados como en colores de la gama RAL. Sección de lama de 68 x 13 mm.

Montantes porta-lamas, situados entre las lamas, realizados en aluminio extruado.


Soportes de lama en policarbonato, resistente a los rayos U.V., que garantizan la sujeción firme de la lama eliminando holguras y, por tanto, el impacto sonoro del viento sobre el conjunto.

Tapones laterales en poliamida 6. Tornillería de acero inox.

Accionamientos: Pomo retráctil, manivela (*), cardan, cilindro lineal, motor lienal (*), motor tubular (*) y captor solar +, motor tubular + y batería.

(*) Sólo con marco 50x50

Sección Lama




Detalles dimensionales (Cotas en mm.)

Vista Frontal



Sección




Datos técnicos

Espesor	Peso perfil	Peso conj.	Ix	Iy
0.55 mm	8 Kg/ml	6.00 Kg/m²	3.69 cm⁴	0.19 cm⁴

Cotas dimensionales (mm) (Clase 6)

L. máx.	M. máx.	A. máx.	P. mín.	P. estándar
3400	1750	3300	55	55 - 60 - 65


Vista Superior



Vista Lateral




Detalles montaje

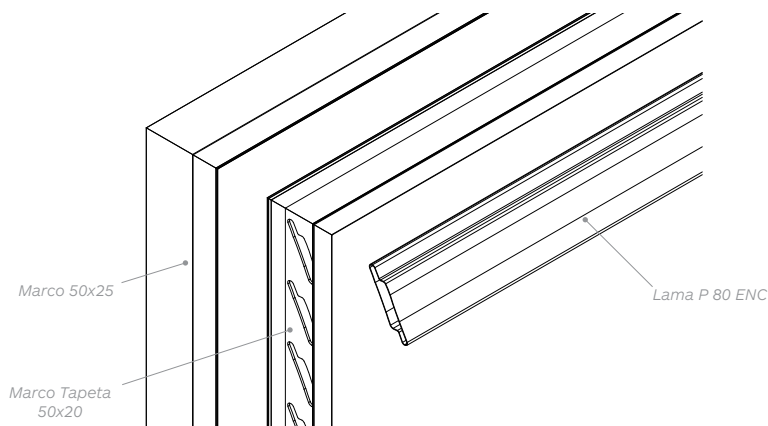


Perfilería


Tipo de Marcos

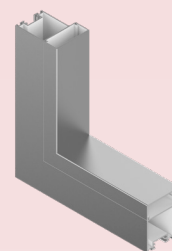

PPA
50 x 63 mm




PVCC
50 x 45 mm



Guías


GUIADO SUPERIOR

*Guía superior
Extramuro 54*

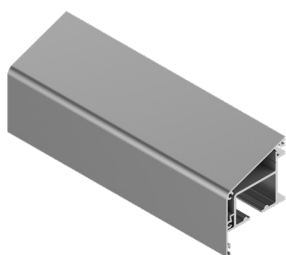


Guía Cod.: 250282


Tapa Cod.: 250286



*Guía superior
Intramuro*




Cod.: 250281




GUIADO INFERIOR

*Guía inferior
Empotrada*

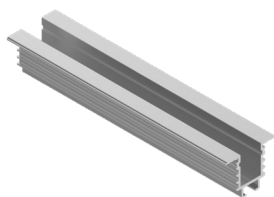

Cod.: 275893



*Guía inferior
Vista*

