



Ficha técnica
Celosías > Gradpanel > Serie P >
P 80 N

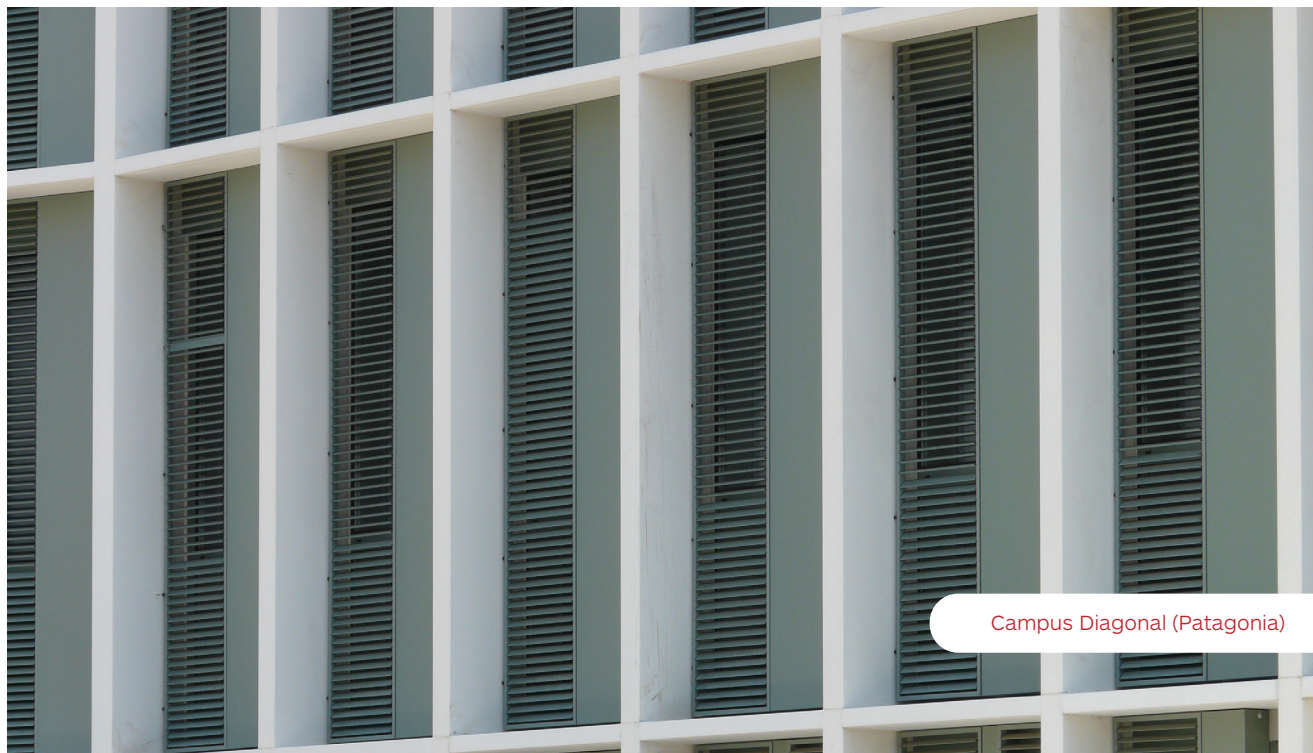

Campus Diagonal (Patagonia)

Descripción

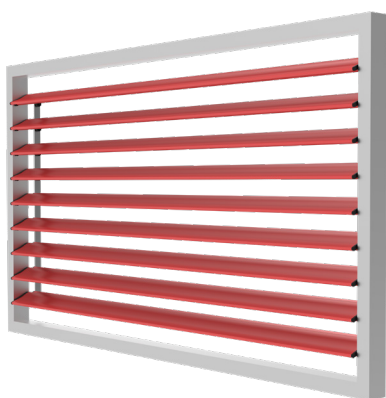

Celosía Gradpanel Serie P 80 N de lamas orientables, tubulares perfiladas y colocadas en horizontal o verticalmente entre diferentes tipos de marcos de aluminio extruido.

Material apropiado por su óptima resistencia a la intemperie, aceptando una gran cantidad de acabados tanto en anodizados como en colores de la gama RAL. Reparto de lamas variable en función de las necesidades de proyecto.

Montantes porta-lamas, situados entre las lamas, realizados en aluminio extruido de sección rectangular.

Aplicaciones



Paramento



Marco fijo



Corredero



Practicable
batiente



Practicable
Pivotante



Proyectable




Corrugable
batiente



Corrugable
Pivotante



Levadizo




Detalles componentes

- Diseño de lamas tubulares de sección rectangular con solapes en los extremos.
- Posibilidad de lamas fijas con sistema de testers portalamas con doble pivote, a la orientación deseada.
- Posibilidad de lamas perforadas con un coeficiente de perforación del 17%. Ø1,8 mm.
- Juego de testers portalamas de poliamida. Disponibles en blanco, negro y gris.
- Ejes de orientación de lama fijo y retráctil en aluminio Ø6 mm.
- Lamas orientables unidas a regle de accionamiento de pletina de aluminio con clips de poliamida fijados a testers portalamas.
- Posibilidad de acabado diferente (Bicolor) en ambas caras de la lama.
- Longitud máxima lama (incluido marco) variable según aplicación, hasta una máx. de 1500 mm (H) y (V).
- Peso aproximado de la celosía P 80N: 7,63 kg/m².
- Orientación de las lamas mediante accionamiento manual. Pomo retráctil con sector de aluminio recubierto de poliamida y cilindro lineal.
- Orientación de las lamas mediante motor eléctrico lineal (visto) y motor tubular (oculto). Solo con marcos de perfil 50x50 mm.
- Accionamiento a motor tubular solar Wirefree RTS (oculto). Marcos perfil 50x50 mm. (Solo aplicación Marco fijo y Corredero).
- Instalación con marcos para todas las aplicaciones posibles.


Lamas	Perfilería	Disposición	Acabados lamas	Acabados perfilería	Domótica	Viento
PERFILADO	EXTRUIDO	HORIZONTAL	COIL-COATING	ANODIZADO	POSIB. FACHADA INTELIGENTE	RESISTENCIA CLASE 6

Detalles dimensionales (Cotas en mm.)

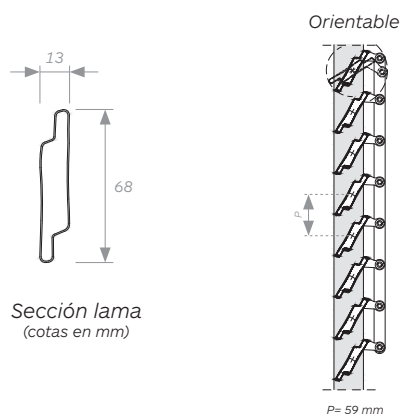

Perfilería

Tipo de Marcos



PPA 120
40 x 43 mm
Espesor: 1.50mm (+0.05,-0.15)

P= Paso estándar

Detalles corrugable batiente

