


Ficha técnica

Celosías > Gradpanel > Serie P >

P 80 N

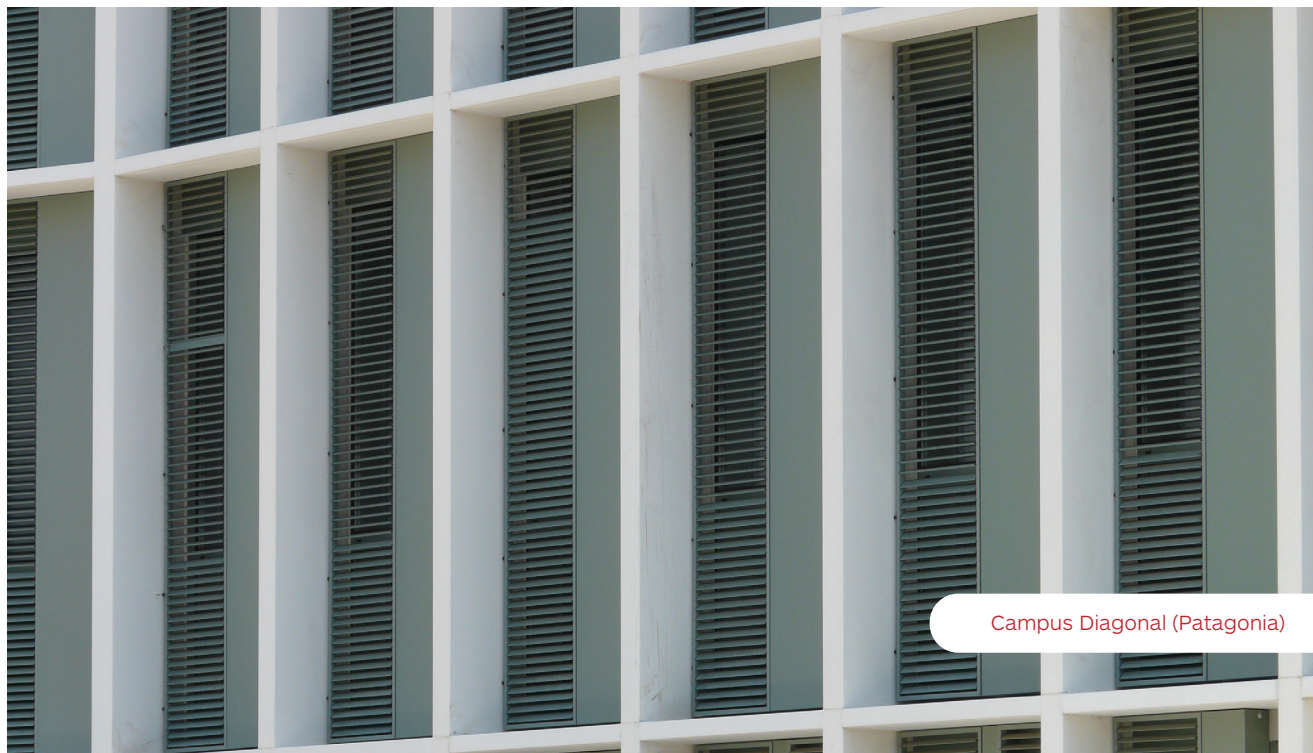

Campus Diagonal (Patagonia)

Características

Diseño de lamas tubulares de sección rectangular con solapes en los extremos.

Posibilidad de lamas fijas con sistema de testeros portalamas con doble pivote, a la orientación deseada.

Posibilidad de lamas perforadas con un coeficiente de perforación del 17%. Ø1,8 mm.

Juego de testeros portalamas de poliamida. Disponibles en blanco, negro y gris.

Ejes de orientación de lama fijo y retráctil en aluminio Ø6 mm.

Lamas orientables unidas a regle de accionamiento de pletina de aluminio con clips de poliamida fijados a testeros portalamas.

Posibilidad de acabado diferente (Bicolor) en ambas caras de la lama.

Longitud máxima lama (incluido marco) variable según aplicación, hasta una máx. de 1500 mm (H) y (V).

Peso aproximado de la celosía P 80N: 7,63 kg/m².

Orientación de las lamas mediante accionamiento manual. Pomo retráctil con sector de acero inoxidable y cilindro lineal.

Orientación de las lamas mediante motor eléctrico lineal (visto) y motor tubular (oculto). Solo con marcos de perfil 50x50 mm.

Accionamiento a motor tubular solar Wirefree RTS (oculto). Marcos perfil 50x50 mm. (Solo aplicación Marco fijo y Corredero).

Aplicaciones con movimiento a motor: Corredero y Levadizo.

Instalación con marcos para todas las aplicaciones posibles.

Lamas



PERFILADO

Perfilería



EXTRUIDO

Disposición



HORIZONTAL



VERTICAL

Acabados lamas



COIL-COATING



GRADCOLORS

Acabados perfilería



EN POLVO
QUALICOAT



ANODIZADO
QUALANOD



GRADCOLORS

Domótica




POSIB. FACHADA
INTELIGENTE

Viento



RESISTENCIA
CLASE 6



Detalles componentes

Perfilería de aluminio extruido y lamas de aluminio perfilado de alta calidad. Material apropiado por su óptima resistencia a la intemperie, aceptando una gran cantidad de acabados tanto en anodizados como en colores de la gama RAL. Sección de lama de 68 x 13 mm.

Montantes porta-lamas, situados entre las lamas, realizados en aluminio extruido.


Soportes de lama en policarbonato, resistente a los rayos U.V., que garantizan la sujeción firme de la lama eliminando holguras y, por tanto, el impacto sonoro del viento sobre el conjunto.

Tapones laterales en poliamida 6. Tornillería de acero inox.


Accionamientos: Pomo retráctil, manivela (*), cardan, cilindro lineal, motor lineal (*), motor tubular (*) y captor solar +, motor tubular + y batería.

*) Sólo con marco 50x50

Detalles dimensionales (Cotas en mm.)

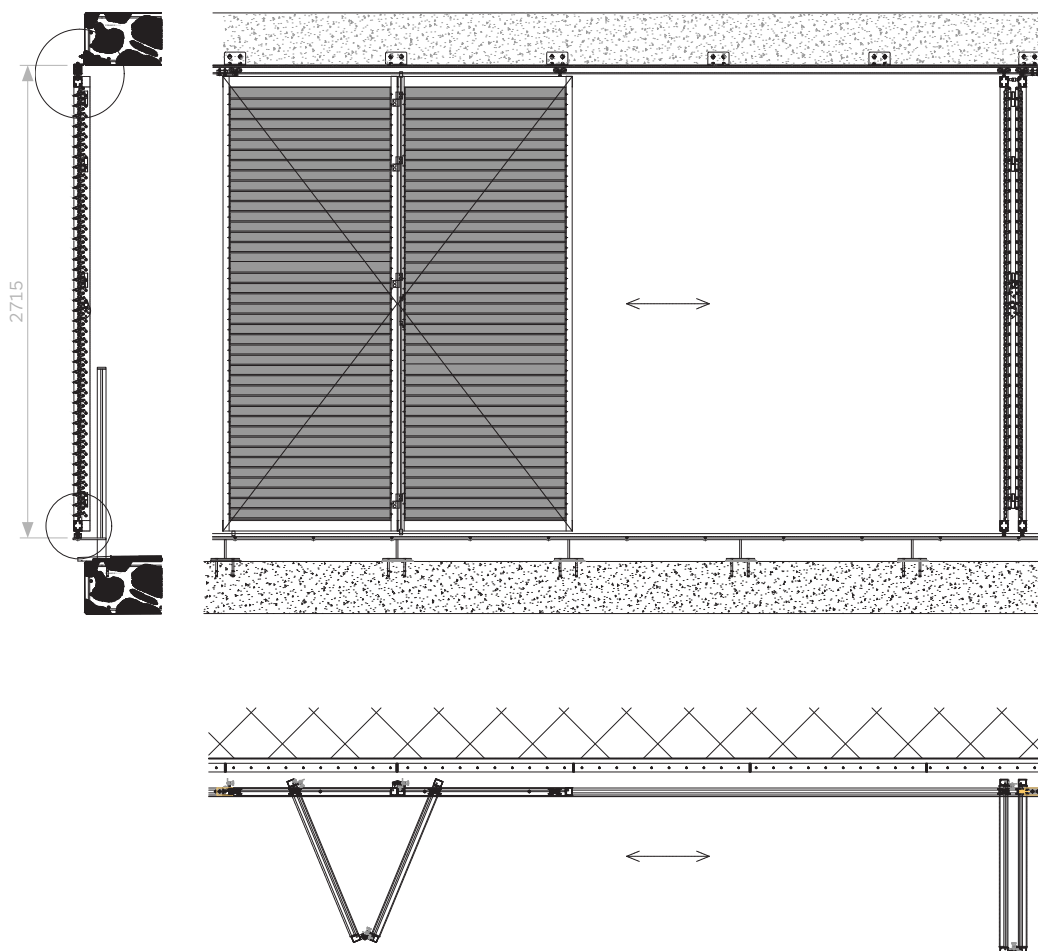


Sección Lama



Perfilería


Tipos de marcos

45 x 35 / 60 x 45




Tipos de guías

Guía superior
50x45



Guía inferior 40 x 25
vista



Cierres

MEDAL

