


Ficha técnica
Celosías > Gradpanel > Serie P >

P 80N



Campus Diagonal (Patagonia)

Descripción

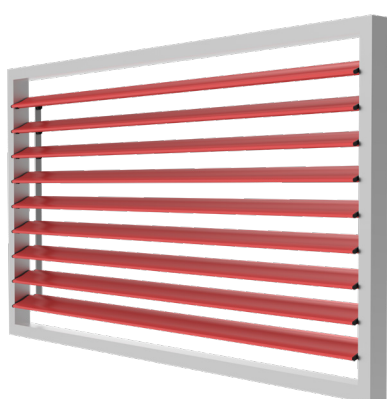

Celosía Gradpanel Serie P 80N de lamas orientables, tubulares perfiladas y colocadas en horizontal o verticalmente entre diferentes tipos de marcos de aluminio extruido.

Material apropiado por su óptima resistencia a la intemperie, aceptando una gran cantidad de acabados tanto en anodizados como en colores de la gama RAL. Reparto de lamas variable en función de las necesidades de proyecto.

Montantes porta-lamas, situados entre las lamas, realizados en aluminio extruido de sección rectangular.

Aplicaciones



Paramento



Marco fijo



Corredero



Practicable
Batiente



Practicable
Pivotante



Corrugable
Batiente



Corrugable
Pivotante




Corrugable
Corredero



Projectable



Levadizo




Detalles componentes

- Perfilera de aluminio extruido y lamas de aluminio perfilado de alta calidad. Material apropiado por su óptima resistencia a la intemperie, aceptando una gran cantidad de acabados tanto en anodizados como en colores de la gama RAL. Sección de lama de 68 x 13 mm.
- Montantes porta-lamas, situados entre las lamas, realizados en aluminio extruido.
- Soportes de lama en policarbonato, resistente a los rayos U.V., que garantizan la sujeción firme de la lama eliminando holguras y, por tanto, el impacto sonoro del viento sobre el conjunto.
- Tapones laterales en poliamida 6. Tornillería de acero inox.
- Accionamientos: Pomo retráctil, manivela (*), cardan, cilindro lineal, motor lineal (*), motor tubular (*) y captor solar +, motor tubular + y batería.


(*) Sólo con marco 50x50

Detalles dimensionales (Cotas en mm)


Sección lama




Vista Frontal

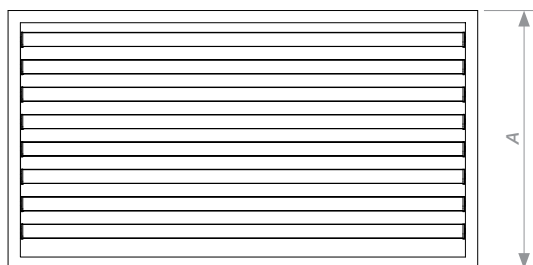


Vista Lateral



Sección



Vista Superior

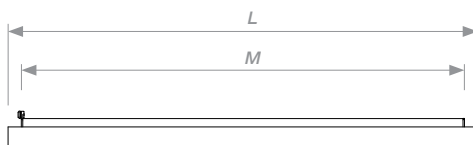

Datos técnicos

Espesor	Peso perfil	Ix	Iy
0.55 mm	0.26 Kg/ml	3.69 cm ⁴	0.19 cm ⁴


Distancia máx. fijaciones (F) (mm) (Clase 6)

Perfilera	40x25	40x40	50x50	PPA 120	45x35 60x45
F (*)	1261	1291	1311	1297	1281


Cotas dimensionales (mm) (Clase 6)


L máx.	M máx.	A máx.	I1 mín.	I2 mín.	P mín.	Pestándar
∞	1500	∞	58.5	51.5	55	56

Detalles montaje

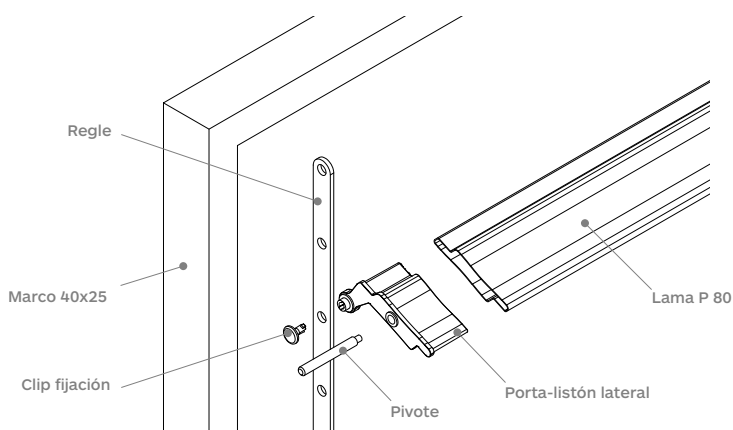

Perfilera

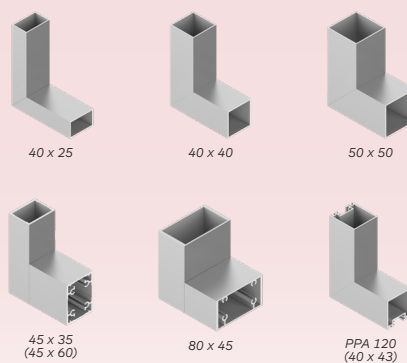




Aplicación Practicable Pivotante

Sistemas de celosías en **Aplicación Practicable Pivotante** de paneles móviles con pivotación sobre un eje vertical cerca del extremo del panel fijados a una guía superior e inferior o a puntos fijos. Los paneles están formados por hoja de marco visto con protección solar Gradhermetic de lamas orientables y fijas o paneles de chapa perforada o malla expandida.

Cierres:

- Medal, medal con llave, cierre con llave (2 caras). Todos los cierres sin manillas.

Disposición aplicación

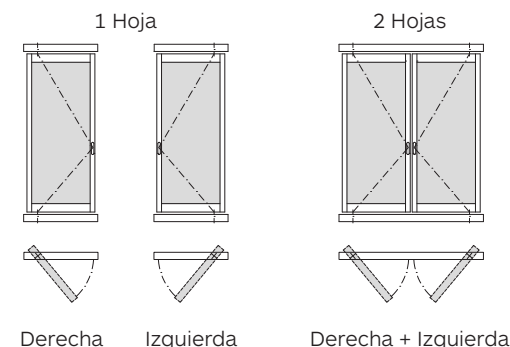

Perfilería



EXTRUIDO

Orientación lamas



HORIZONTAL



VERTICAL

Acabado perfilería


 EN POLVO
QUALICOAT

 ANODIZADO
QUALANOD


GRADCOLORS


 FOLIADO
MADERA

Viento


 RESISTENCIA
CLASE 6


Accionamiento




MANUAL

Distancias a carpintería / cerramiento


Detalle A



Detalle B



Vista en planta




Serie P

a = 8 mm / b = 6 mm


Detalles pivotación

Detalle pivotación superior e inferior

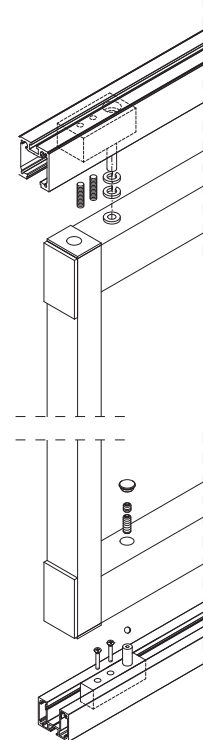


Sistema de guiados

Guiado superior




Guía 50 x 45


Guiado inferior




Guía vista



Guía vista 40x25 (1)



Guía empotrada


 Guía empotrada
40x25 (1)

(1) Solo en combinación con aplicación corrugable corredero