



Ficha técnica

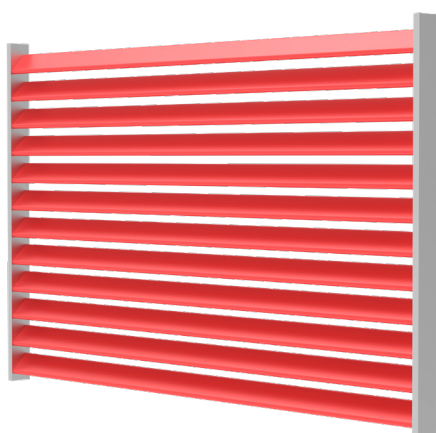

Celosías > Gradpanel > Aluminio > Serie T >

T 10

Las celosías de la **Serie T** están formadas por perfiles fijos de aluminio extruido fijados directamente sin necesidad de marco.

Este hecho, juntamente a su posibilidad de ser producidas en formas cuadradas o rectangulares permite un conjunto de celosías de líneas rectas, actuales y elegantes que contribuye a mejorar la estética de la fachada.

Aplicaciones



Paramento



Marco fijo



Corredero

Practicable
batientePracticable
Pivotante

Projectable

Corrugable
batienteCorrugable
Pivotante

Levadizo



Características

- Diseño de lamas tubulares de sección rectangular con cantos redondeados.
- Lamas minimalistas de simple precisión geométrica con una corriente artística que utiliza elementos mínimos, básicos y funcionales.
- Celosías de lamas fijas en posición $\alpha=45^\circ$ o planas.
- Posibilidad de soluciones configurables alternando lamas de la misma serie.
- Sujeción de lamas con fijación mecánica oculta para perfil clipado 42x12 mm (T 10-45°) y perfil clipado 63x12 mm (T10).
- Celosías de lamas con alta resistencia al impacto o deformación, aportando un grado de seguridad al sistema.
- Imagen equivalente desde el interior y exterior del edificio.
- Longitud máxima de lama (incluido montantes laterales) variable según la aplicación. Longitud máx. Lama: T 10-0° (H=1100 mm.; V=1100 mm) y T 10-45° (H=1250 mm.; V=1100 mm).
- Peso aproximado de las celosías T 10: 10 kg/m2.
- Aplicación con movimiento a motor solo Corredero.
- La posibilidad de poder separar más las lamas, según requerimiento del proyecto, ayuda a las reducciones del coste del conjunto.
- Instalación en obra de marcos con lamas montadas para todas las aplicaciones posibles.

Lamas



EXTRUIDO

Perfilería



EXTRUIDO

Disposición



HORIZONTAL



VERTICAL

Acabados lamas y perfilería



EN POLVO
QUALICOAT



ANODIZADO
QUALANOD



GRADCOLORS



FOLIADO
MADERA


Viento





RESISTENCIA
CLASE 6

Dimensiones

T 10 - 45°

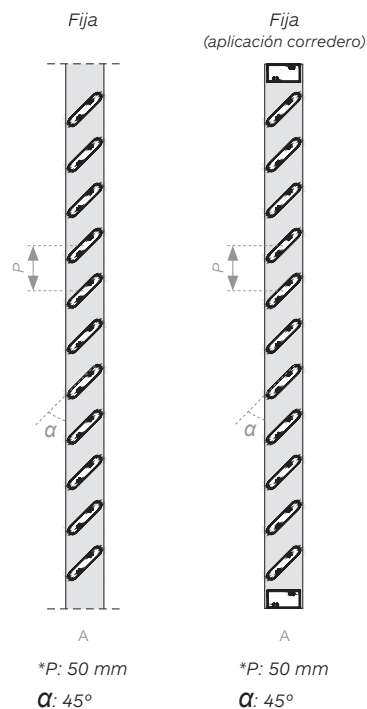

T 10

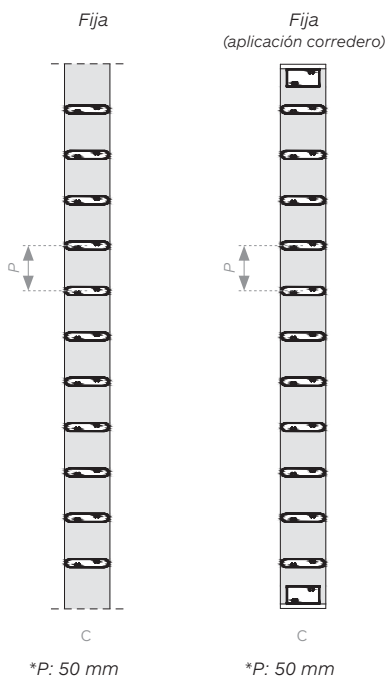

Perfilería


Montante



42 x 12




63 x 12



Lama fijada a montantes laterales



Tapa remate superior (Montante 42x12 mm) (solo T10-45°)



Fijación lama oculta (Montante 42x12 mm) (solo T10-45°)