

Ficha técnica
Celosías > Gradpanel > Aluminio > Serie T >
T 100



Viviendas Montecarmelo (Madrid)

Las celosías de la Serie T están formadas por perfiles fijos de aluminio extruido fijados directamente sin necesidad de marco. Este hecho, juntamente a su posibilidad de ser producidas en formas cuadradas o rectangulares permite un conjunto de celosías de líneas rectas, actuales y elegantes que contribuye a mejorar la estética de la fachada.

Lamas



EXTRUIDO

Montantes



EXTRUIDO

Disposición



HORIZONTAL



VERTICAL

Acabados lamas y montantes



EN POLVO
QUALICOAT



ANODIZADO
QUALANOD



GRADCOLORS



FOLIADO
MADERA

Viento



RESISTENCIA
CLASE 6

Aplicaciones



Paramento



Marco fijo



Corredero



Practicable
batiente



Practicable
Pivotante



Proyectable



Corrugable
batiente



Corrugable
Pivotante



Levadizo



Características



Diseño de lamas tubulares de sección rectangular (T 100).



Lamas minimalistas de simple precisión geométrica con una corriente artística que utiliza elementos mínimos, básicos y funcionales.



Celosías de lamas fijas.



Posibilidad de soluciones configurables alternando lamas de la misma serie.



Sujeción de lamas fijas a montantes con fijación mecánica vista.



Imagen equivalente desde el interior y exterior del edificio.



Celosías de lamas con alta resistencia al impacto o deformación, aportando un grado de seguridad al sistema.



Longitud máxima de lama variable según la aplicación. Longitud máx. Lama: T 100 (H=2500 mm.; V=6000 mm).



Peso aproximado de la celosías T 100: 22,00 kg/m².




La posibilidad de poder separar más las lamas, según requerimiento del proyecto, ayuda a las reducciones del coste del conjunto.



Instalación en obra de marcos con lamas montadas para todas las aplicaciones posibles.



Infografía

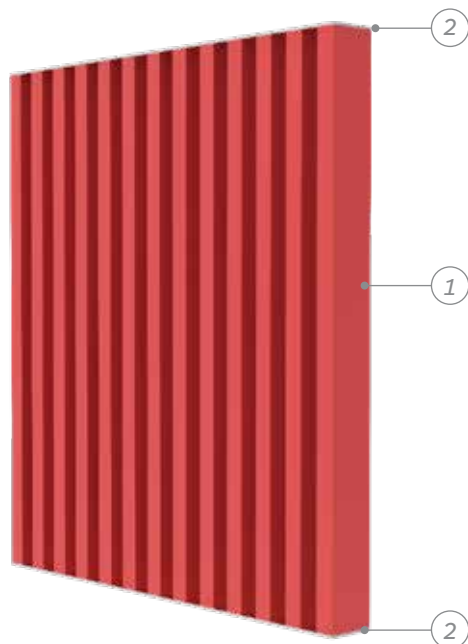

Infografía T 100

- ① Lama extruida de aluminio
- ② Pletina de aluminio extruido


Lama

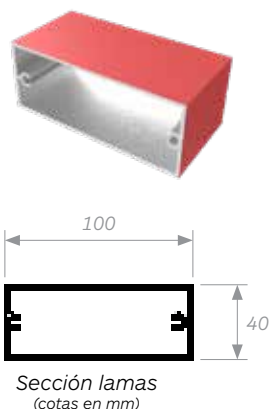

Pletina atornillada a lamas (remate laterales)

Secciones

T 100

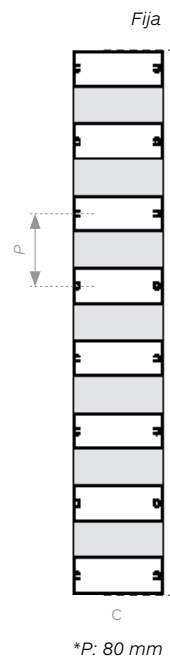


*P: 80 mm

*Posibilidad de Paso variable
P= Paso estándar

Perfilería

Pletina



Pletina
100 x 5 mm

Limitaciones

MARCO FIJO	Marco con solo Pletina 100x5	Horizontal	2500 x ∞
		Vertical	∞ x 6000
CORREDERO	Hoja con solo Pletina 100x5 + Guía Sist. B	Horizontal	1250 x 3000
		Vertical	2500 x 3500