




Ficha técnica
Celosías > Gradpanel > Serie T Enc >
T W 40 ENC (PINO)



Descripción



Celosía Gradpanel Serie T40 Enc de lamas fijas con paso variable, de sección cuadrada, de madera de pino termotratado de dimensión 40x40 mm, doblemente cepillado, lasurado, sellado y calidad clear.

Material apropiado por su durabilidad y resistencia a la intemperie, al exterior. Reparto de lamas variable en función de la necesidad del proyecto. Lamas encastradas en marco porta-lamas.

Marco porta-lamas, de aluminio extruido con posibilidad de gran gama de acabados anodizados y termopintado en colores de la gama RAL.

Aplicaciones



Paramento



Marco fijo



Corredero



Practicable
batiente



Practicable
Pivotante



Proyectable



Corrugable
batiente



Corrugable
Pivotante



Levadizo




T W 40 ENC (PINO)

Detalles componentes

Perfilería del marco porta-lamas de aluminio extruido de alta calidad. Material apropiado por su óptima resistencia a la intemperie, aceptando una gran cantidad de acabados tanto anodizados como en colores de la gama RAL.


Lamas de madera de pino termotratado de sección 40x40 mm. con cantos romos, doble cepillado, lasurado y sellado, calidad clear (libre de singularidades: nudos, bolsa de resina, fendas,...), de gran estabilidad dimensional.

Sección Lama



Detalles dimensionales (Cotas en mm.)

Vista Frontal

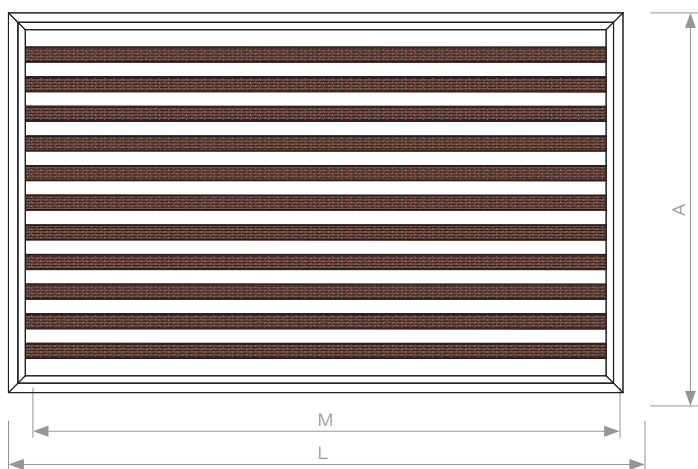

Sección



Datos técnicos



Espesor	Peso perfil	Peso conj.	Ix	Iy
0,86 kg/ml	12,6 kg/m2	21,33 cm³	21,33 cm⁴	5,71 cm⁴

Cotas dimensionales (mm) (Clase 6)

L máx.	M máx.	A máx.	P. mín.	P. estándar
Ver dossier	Ver dossier	L máx-100	50	80

Perfilería

Tipo de Marcos

PPA
50 x 63 mmPVCC
50 x 45 mm

Detalles montaje

