

Ficha técnica
Celosías > Gradpanel > Aluminio > Serie T >
T 40



Viviendas Unifamiliares (Vilassar)

Descripción



Las celosías de la Serie T están formadas por perfiles fijos de aluminio extruido fijados directamente sin necesidad de marco.

Este hecho, juntamente a su posibilidad de ser producidas en formas cuadradas o rectangulares permite un conjunto de celosías de líneas rectas, actuales y elegantes que contribuye a mejorar la estética de la fachada.

La celosía T 40 incorpora un sistema de frenado por rozamiento contra las guías que proporciona una resistencia al movimiento de la celosía indeseado por parte de la presión de viento. Este sistema de frenado lo debe liberar el usuario para poder desplazar linealmente la corredera y una vez desplazada a la ubicación deseada el sistema de frenado se acciona automáticamente.

Aplicaciones



Paramento



Marco fijo



Corredero



Practicable
batiente



Practicable
Pivotante



Proyectable



Corrugable
batiente



Corrugable
Pivotante



Levadizo



Características

Lamas de aluminio extruido de alta calidad. Sección cuadrada de 39x39 mm.

Fijación: Las lamas se instalan sobre montantes de aluminio de sección 42x12 mm mediante fijación mecánica oculta, garantizando una estética limpia y uniforme.


Diseño minimalista y funcional, con una imagen equivalente desde el interior y el exterior del edificio.

Acabados disponibles: Amplia gama de anodizados y colores RAL, permitiendo adaptarse a diversas propuestas arquitectónicas.

Disposición de lamas: horizontales y verticales.

Separación entre lamas variable con una separación recomendada de 80 mm.


Secciones lama



Detalles dimensionales (Cotas en mm.)

Vista lateral

Vista frontal

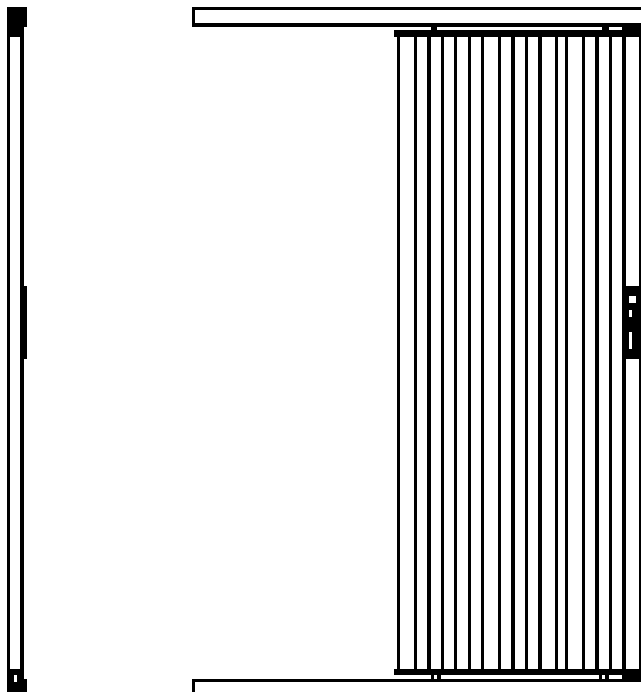

Perfilería


Montantes



42 x 12

Guías

SISTEMA B



Guía superior
50 x 45

Aplicaciones

Marco Fijo: Paneles fijos en huecos o revestimientos de fachadas, con montantes visibles o entre marcos vistos.

Corredero: Paneles móviles que se desplazan horizontalmente por carriles guía, situados en el interior o exterior de las fachadas.

Nota: No es compatible con aplicaciones como paramento, practicable batiente, pivotante, proyectable, corrugable batiente, corrugable pivotante, levadizo y levadizo motorizado.


El sistema Gradpanel Serie T40 contribuye a la eficiencia energética del edificio mediante estrategias de control solar.

Sistema de frenado

La celosía incorpora un sistema de frenado por rozamiento contra las guías que proporciona una resistencia al movimiento de la celosía indeseado por parte de la presión de viento. Este sistema de frenado lo debe liberar el usuario para poder desplazar linealmente la corredera y una vez desplazada a la ubicación deseada el sistema de frenado se acciona automáticamente.

Sistema Corredero


Composición tipo

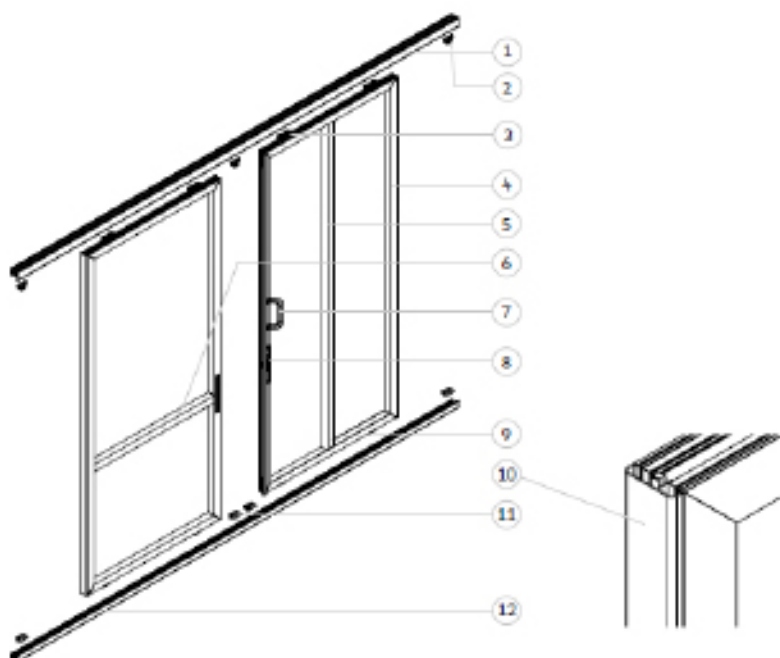

1. Guiado superior
2. Cerradero/Tope sup.
3. Rodamiento sup.
4. Hoja
5. Montante
6. Travesaño
7. Tirador (Opcional)
8. Cierre (Opcional)
9. Pivote guiador
10. Remate lat. (Opcional)
11. Cerradero/Tope inf.
12. Guiado inferior

Secciones Constructivas.

Guiado Superior

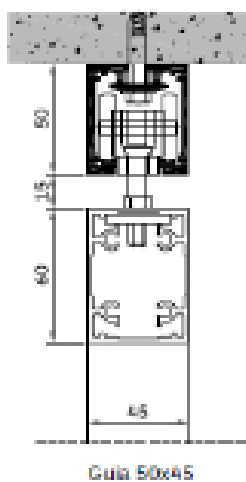

Guiado Inferior

