

Ficha técnica  
Persianas > Dherma

## **DHERMA E** (Aplicación Túnel)




Vivienda Unifamiliar en Marbella (España)

### Descripción



Túnel  
Replegamiento

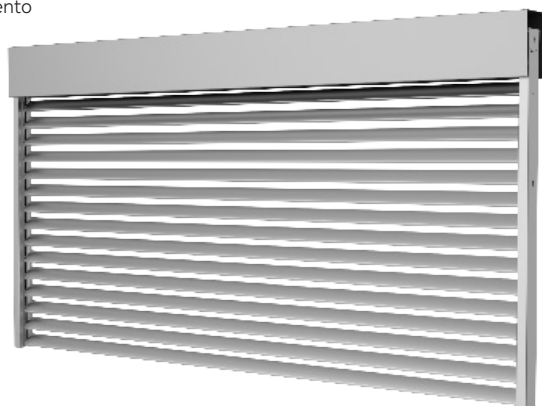

Persianas replegables Dherma E de lamas orientables para la arquitectura de alta calidad, fabricada en aleación de aluminio de altas características, embellecido y protegido con pinturas de la máxima calidad.

Lamas autoportantes, libres de fijaciones intermedias y mecanismos de inclinación integrados en las guías ofreciendo una gran protección contra el sol y a la intemperie, así como una excelente regulación de la luz. Incluye dispositivo de protección contra obstáculos.





# DHERMA E (Aplicación Túnel)

## Detalles componentes

Lama de aluminio extruido con sección 86,5 x 8 mm lacado en continuo con guías de sección 85 x 42 mm con acabado anodizado o termolacado. Las guías también son de aluminio extruido.

Amplia gama de acabados tanto anodizados como lacados, según carta de colores Gradcolors.



Conjunto cabezal fabricado en aluminio o acero con los adecuados tratamientos para garantizar un adecuado funcionamiento en el exterior.

Accionamiento a motor.


## Datos técnicos



## Documentación gráfica

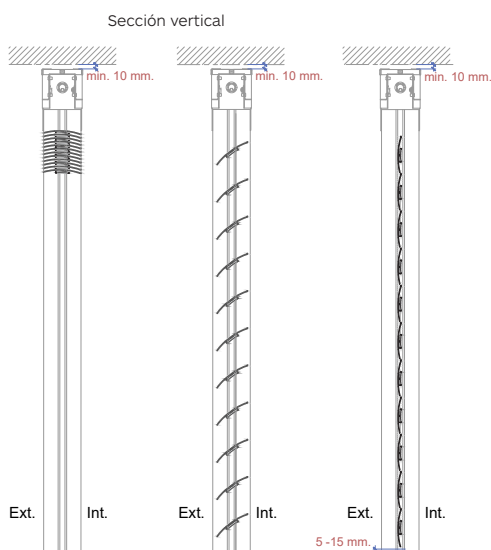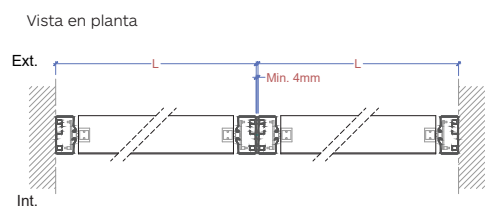

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Espesor perfil      | 8 mm   |
| Altura total perfil | 87 mm  |
| Espesor material    | 1.2 mm |



| Dimensiones         | Persianas simples | Persianas acopladas |
|---------------------|-------------------|---------------------|
|                     | Motor             | Motor               |
| A altura luz mínima | 440 mm            | 440 mm              |
| A Altura luz máxima | 4000 mm           | 4000 mm             |
| L ancho mínimo      | 745 mm            | -                   |
| L ancho máximo      | 1500 mm           | 4500 mm             |
| SUP. máxima (m²)    | 6 m²              | 12 m²               |
| Nº máximo           | -                 | 3                   |

## Medidas replegamiento


|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| HT | 1229 | 1503 | 1777 | 2051 | 2333 | 2607 | 2881 | 3163 | 3437 | 3711 | 3985 | 4267 | 4541 |
| A  | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 |
| H  | 240  | 253  | 277  | 301  | 333  | 357  | 381  | 413  | 437  | 461  | 485  | 517  | 541  |

## Accionamientos

Motor




## Detalles montaje

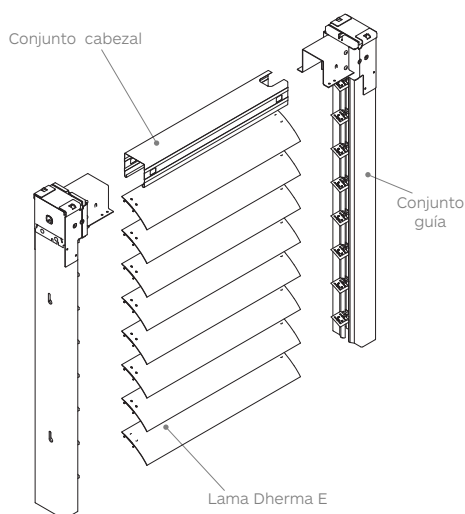

## Perfilería


### Tipos de guía

#### Guía simple



85 x 42 mm


#### Doble guía




85 x 42 mm  
4mm (junta)  
85 x 42 mm

### Fijación guía

#### T- Extramuro



#### L- Extramuro



#### Intramuro

