



Ficha técnica
Persianas > Dherma

DHERMA 100 (Aplicación Obra)




Viviendas Plaza de Toros, Vitoria (España)

Aplicación Obra



Obra

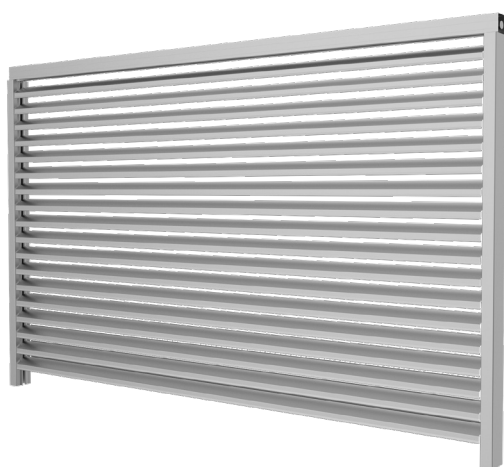

Descripción

Persianas replegables Dherma 100 de lamas orientables para la arquitectura de alta calidad, fabricada en aleación de aluminio de altas características, embellecido y protegido con pinturas de la máxima calidad.

Lamas autoportantes, libres de fijaciones intermedias y mecanismos de inclinación integrados en las guías ofreciendo una gran protección contra el sol y a la intemperie, así como una excelente regulación de la luz. Incluye dispositivo de protección contra obstáculos.





Detalles componentes

Guías de aluminio extruido de sección 85 x 42 mm con acabado anodizado o termolacado. Lama de aluminio perfilado con sección 97 x 24 mm lacado en continuo.

Amplia gama de acabados tanto anodizados como lacados, según carta de colores Gradcolors de Gradhermetic®.

Conjunto cabezal fabricado en aluminio o acero con los adecuados tratamientos para garantizar un adecuado funcionamiento en el exterior.


Accionamientos: A motor.

Datos técnicos




Documentación gráfica


Vista en planta

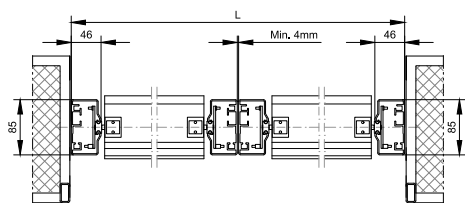

Sección vertical

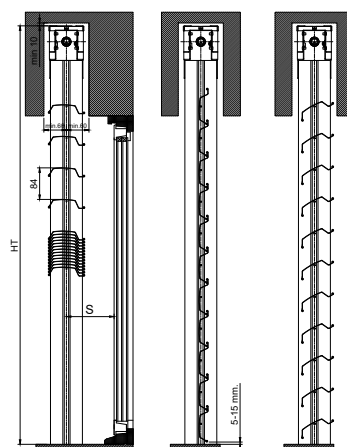

Espesor perfil	24 mm
Momento inercia	0.818 cm ⁴
Altura total perfil	97 mm
Espesor material	0.65 mm



Dimensiones	Persianas simples		Persianas acopladas	
	Varilla osc.	Motor	Varilla osc.	Motor
A altura luz mínima	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm
A Altura luz máxima	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
L ancho mínimo	500 mm	745 mm	-	-
L ancho máximo	2800 mm	2800 mm	8400 mm	8400 mm
SUP. máxima (m ²)	6.5 m ²	8 m ²	5 m ²	16 m ²
Nº máximo	-	-	2	3

Factores Solares	CLASE 4 (muy eficiente)		CLASE 3 (eficiente)	
Lamas a 0°	g-tot = 0.026	qi,tot = 0.026	-	-
Lamas a 45°	-	-	g-tot = 0.137	qi,tot = 0.073

Confort Térmico	Factor transmitancia
Lamas a 0°	0
Lamas a 45°	0,105

Medidas replegamiento


HT	1229	1503	1777	2051	2333	2607	2881	3163	3437	3711	3985	4267	4541
A	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
H	229	253	277	301	333	357	381	413	437	461	485	517	541

Accionamientos

Motor



Detalles montaje

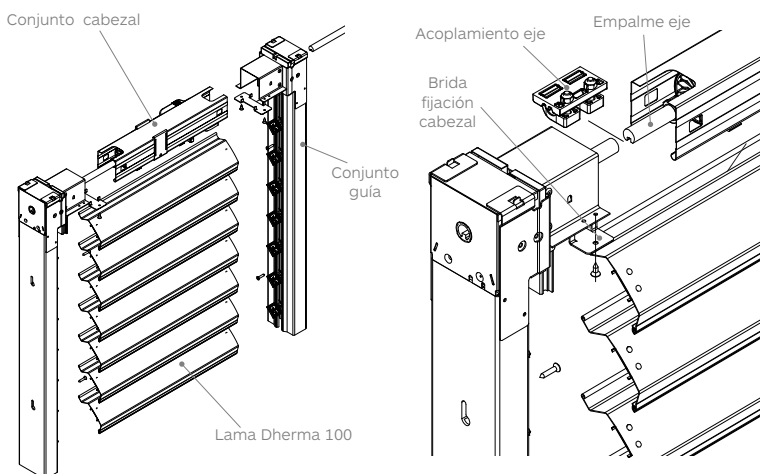


Perfilería

Tipos de guía

Guía simple
85 x 42 mm




Doble guía
85 x 42 mm / 4mm (junta)
/ 85 x 42 mm




Fijación guía

T-Extramuro



L-Extramuro



Intramuro

